

PRODUKTFORDELER


- Energivennlig
- Vedlikeholdsvennlig
- Digitalt display
- Termostat passer til både mat og vin
- Kan koble til ekstern lampe

Modell

CU-350 ECO

Varenummer

12600005

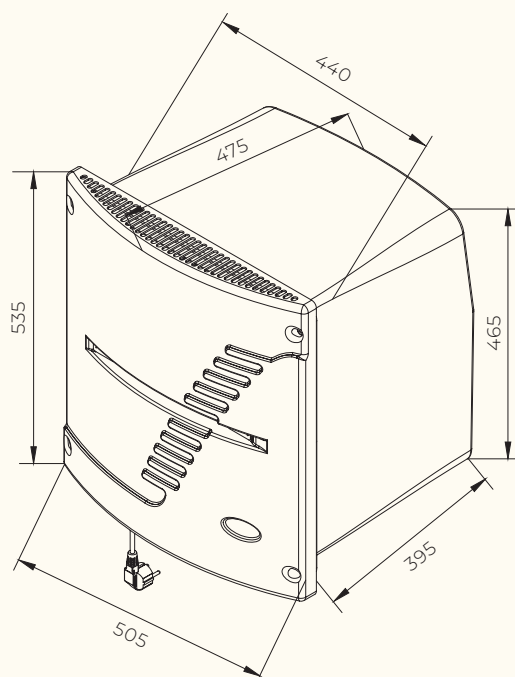

TEKNISK DATA

Dimensjoner

Utvendige mål B505 x H535 x D475 mm

Veggutsparing B460 x H490 mm

Vekt 28 kg

Kapasitet Opptil 5.000 liter

Maks. veggtykkelse 330 mm

Min. avstand til kald side av himling 100 mm

Min. avstand til varm side av himling og gulv 500 mm

Strømkabel 2,6 meter

Lyd

Støynivå 48,6 dB

Temperatur

Termostatinnstilling 2-18 °C

Omgivelsestemperatur 16-38 °C

Avriming Automatisk

Energi

Maks. effekt 400 W

Belysning LED 5 W

Kontakt for eksternt lys Maks. 20 W LED

Diverse


Vannoverløp Kan kobles til avløp for ekstra sikkerhet

Kjølemiddel R290

PRODUKTFORDELER

- Energivennlig
- Vedlikeholdsvennlig
- Digitalt display
- Termostat passer til både mat og vin
- Kan koble til ekstern lampe

Modell	Varenummer
CU-450 ECO	12600050

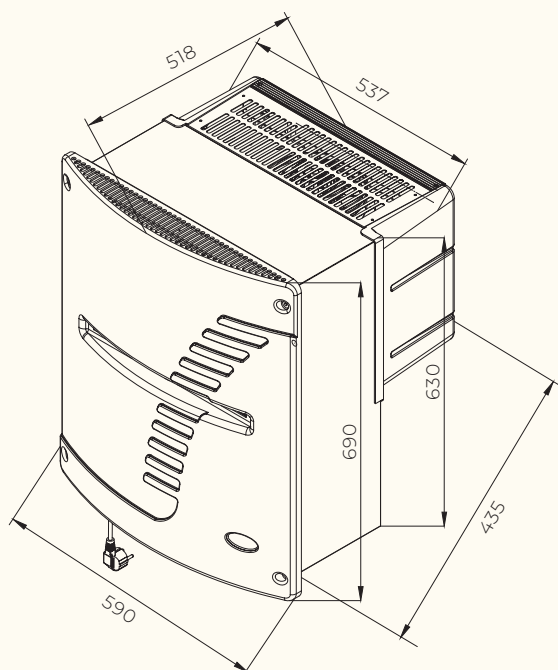


TEKNISK DATA

Dimensjoner		Temperatur	
Utvendige mål	B590 x H690 x D518 mm	Termostatinnstilling	2-18 °C
Veggutsparing	B550 x H650 mm	Omgivelsestemperatur	16-38 °C
Vekt	33 kg	Avriming	Automatisk
Kapasitet	Opptil 10.000 liter	Energi	
Maks. veggtykkelse	230 mm	Maks. effekt	500 W
Min. avstand til kald side av himling	100 mm	Belysning	LED 6,5 W
Min. avstand til varm side av himling og gulv	500 mm	Kontakt for eksternt lys	Maks. 20 W LED
Strømkabel	2,6 meter	Diverse	
Lyd		Vannoverløp	Kan kobles til avløp for ekstra sikkerhet
Støynivå	49,3 dB	Kjølemiddel	R290

PRODUKTFORDELER

- Energivennlig
- Vedlikeholdsvennlig
- Digitalt display
- Termostat passer til både mat og vin
- Kan koble til ekstern lampe

Modell	Varenummer
CU-900 ECO	12600150

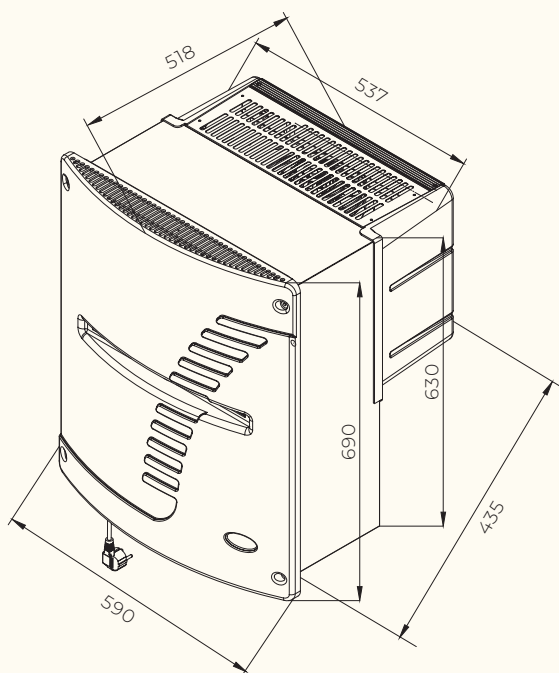

TEKNISK DATA

Dimensjoner		Temperatur	
Utvendige mål	B590 x H690 x D518 mm	Termostatinnstilling	2-18 °C
Veggutsparing	B550 x H650 mm	Omgivelsestemperatur	16-38 °C
Vekt	37,5 kg	Avriming	Automatisk
Kapasitet	Opptil 20.000 liter	Energi	
Maks. veggtykkelse	230 mm	Maks. effekt	800 W
Min. avstand til kald side av himling	200 mm	Belysning	LED 6,5 W
Min. avstand til varm side av himling og gulv	500 mm	Kontakt for eksternt lys	Maks. 20 W LED
Strømkabel	2,6 meter	Diverse	
Lyd		Vannoverløp	Må kobles til avløp for ekstra sikkerhet
Støynivå	55 dB	Kjølemiddel	R290