

Ydeevnedeklaration

Nr. 47xxx-DS/EN 771-3 DK

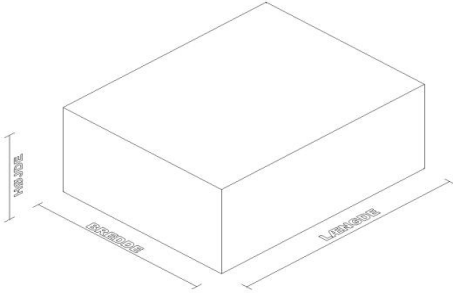
Gyldig fra den: 2013.06.01

1. Identifikation: SCAN Lydstop blok 1450
2. Anvendelse: SCAN letklinke blokke til bagmure, indvendig skillerumsvægge, fundamenter og Kælderydervægge.
3. Produkt type: 47xxx
4. Fabrikant:

RC Betonvarer A/S
Bjerrevej 80
DK-8840 Rødkærsbro, Denmark
Phone: +45 866 580 55
www.rc.dk

5. Standart: DS/EN 771-3
Certifikat nr. 9 1073-CDP-B270

6: Deklareret ydeevne

| Egenskaber | | Ydeevne | |
|---|---------------------|--|--|
| Varenummer | 47xxx | 150 | |
| Dimensioner | Længde mm | 249 | |
| | Bredde mm | 159 | |
| | Højde mm | 250 | |
| Udformning | Form og egenskaber |  | |
| Trykstyrker | Kategori | Kategori 1, Byggesten | |
| | Konditionering | Lufttør tilstand | |
| | Afretning | 12 mm celluexplader, Densitet 200 – 300 kg/m ³ | |
| | Lastretning | Vinkelret på liggefladen | |
| | Middeltrykstyrke | 8 MPa | |
| | Normaliseret styrke | NDP | |
| Direkte Luftlyd isolering | Bruttotørdensitet | 1450 kg/m ³ | |
| | Konfigurering | 1305 - 1595 kg/m ³ | |
| Varmeledningsevne | | 0,16 w/m ² °k | |
| Vanddampgennemtrængelighed | | 5/15 - Tabel A5, side 20 i DS/EN 1745 | |
| Brændbarhed | | Euroklasse A1 | |
| Forskydningsstyrke | | NDP - DS/EN 998-2: 2003 | |
| Fugtbevægelse, vandoptagelse, bestandighed, vedhæftningsstyrke og varmeegenskaber er NDP | | | |

Godkendt den 01.06.2013

Kvalitetschef Bent Manø Karlsen

Bent Manø Karlsen