

LITEX® skjøtebånd og gummierte mansjetter

Lett og damptett byggeplate som underlag for flis i våtrom.

Produktbeskrivelse

Litex Skjøtebånd Gummiert er av polypropylen med vanntett tetningsremse av nitril butylen gummi (NBR) og selges i ruller à 15 m og 25 m.

Litex Skjøteremse Fiber er av polypropylen i rull à 25 m.

Litex gummierte mansjetter til rørgjennomføringer, hjørner og sluk er armerte, elastiske mansjetter på nitril butylen gummi (NBR) med tekstilvev.

Litex rørmansjetter:

Utvendig mål: 120 x 120 mm. Tykkelse: 0,6 mm.
Fås i følgende hulldimensjoner:
8 mm til kobberrør opp til ca. 10 - 18 mm. 28 mm til avløpsrør opp til ca. 45 mm. 40 mm til rør-i-rør-system opp til ca. 56 mm. 65 mm til avløpsrør opp til ca. 140 mm.

Slukmansjettene har følgende dimensjoner:

Utvendige mål: 350 x 350 mm. Tykkelse: 0,6 mm.
Hulldimensjoner:
Litex Slukmansjett Joti/Pipelife: Passer til Joti K-sluk, A-sluk og L-sluk og Pipelife PiLi sluk. Hulldimensjon: 165 mm
Litex Slukmansjett Serres: Hulldimensjon: 150 mm


Litex innvendig hjørne: lengde ca. 180 mm, tykkelse 0,8 mm.

Litex utvendig hjørne: lengde ca. 230 mm, tykkelse 0,8 mm.

Bruksområder

Litex Skjøteremse Fiber og Litex Skjøtebånd Gummiert benyttes til varig tetting over skjøter, fuger og feste-skruer sammen med smøremembran og Litex Monteringslim.

Litex gummierte mansjetter benyttes for varig tetting av rørgjennomføringer, innvendige og utvendige hjørner og gulvsluk på Litex Membranplater.

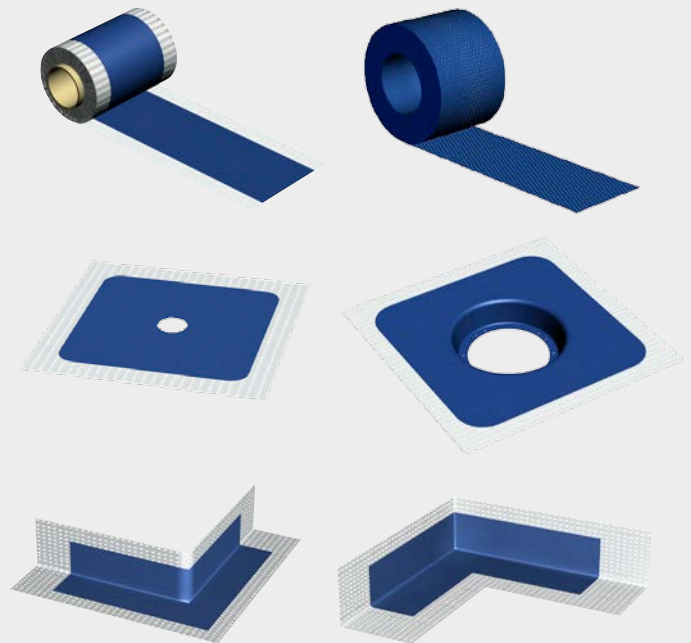

Underlag

For montering på bad og våtrom med Litex Membranplater.

Tetting av skjøter:

Rørgjennomføringer, skruehull og overganger:

I våtsonene skal alle plateskjøter, overgang mellom gulv og vegg, hjørner, gjennomføringer og skruefester tettes med smøremembran med supplerende detaljer som Litex Skjøtebånd Gummiert og Litex Skjøteremse Fiber vått i vått. Påstrykningsmembranen skal dekke forsterkningsbåndet i en bredde som er bredere enn båndets bredde.

Litex gummierte mansjetter: Hjørnemansjetter, slukmansjetter og rørmansjetter skal limes med Litex Monteringslim og overstrykes med påstrykningsmembran.

Tekniske data: Se neste side.

LITEX[®] skjøtebånd og gummierte mansjetter

Tekniske data

Produktidentitet Litex gummierte mansjetter	
Beskrivelse	NBR gummi
Farge	Mørk blå
Forpakning	Poser à 10 stk
Lagring	Ingen begrensning
Antatt levetid	> 26 år

Produktidentitet Litex Skjøteremse Fiber	
Beskrivelse	Polypropylenbånd med remse av NBR gummi
Lagring	Ingen begrensning
Forpakning	Ruller à 25 m, 10 ruller pr. eske
Tykkelse	0,3 mm
Farge	Mørk blå
Bredde	Ca. 100 mm

Produktidentitet Litex gummierte mansjetter	
Beskrivelse	Polypropylenbånd
Lagring	Ingen begrensning
Forpakning	Ruller à 15m, 25 m og 50 m. En rull pr. pakke
Tykkelse	0,5 mm
Farge	Mørk blå
Bredde	Ca. 120 mm
Temperatur	-20 °C - + 90 °C
Antatt levetid	> 26 år

Dokumenter:

HMS - datablad
FDV- dokument